



LIFA[®]air

Nawilżacz powietrza LIFAair LAH302

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj na przyszłość.

Wstęp

Przed wszystkim dziękujemy za wybranie nawilżacza powietrza LIFAair. Dzięki fińskiej technologii będziesz mógł cieszyć się doskonałym powietrzem!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Należy używać akcesoriów określonych przez producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub inne konsekwencje wynikające z zastosowania jakichkolwiek części, w tym filtrów, niezalecanych przez LIFAair.

W celu prawidłowej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją podłączenia zawartą w podręczniku.

Nie należy blokować otworów w urządzeniu i nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin w urządzeniu, ponieważ stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Proszę upewnić się, że dzieci nie mogą bawić się lub używać urządzenia.

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dzieci dostarczonych akcesoriów, akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Nie należy otwierać ani zdejmować obudowy w celu wykonania czynności serwisowych, ponieważ może to narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia lub spowodować inne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia produktu, musi on zostać naprawiony przez profesjonalnego serwisanta.

Nie należy nadmiernie skręcać, zginać ani obracać przewodu zasilającego, ponieważ może dojść do odsłonięcia lub przerwania przewodu.

Nie wkładać obcych przedmiotów do części ochronnych, części zdejmowanych, zbiornika wody, wlotu wody, wlotu powietrza i wylotu powietrza.

Zabrania się wlewania cieczy zawierającej zanieczyszczenia lub substancje korozyjne, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Zabrania się wkładania przedmiotów do wlotu powietrza lub korpusu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń.

Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że powietrze przepływa wokół niego i nie umieszczać żadnych tekstyliów, papieru ani podobnych przedmiotów we wlocie lub wylocie powietrza.


Aby zapobiec wypadkom, urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania przed wymianą kurtyny mokrej, filtra HEPA lub czyszczeniem zbiornika wody.

Aby zapobiec porażeniu prądem, należy czyścić i konserwować urządzenie w sposób i w sposób wymagany w niniejszej instrukcji i nie podejmować żadnych innych prób konserwacji.

Nie należy odłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu nawilżania. Ponieważ będzie trochę wody pozostawionej na mokrej kurtynie, po dłuższym naciśnięciu klawisza, urządzenie automatycznie przeprowadzi program suszenia powietrzem, aby uniknąć hodowli bakterii wilgoci na macie ewaporacyjnej.

Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, proszę wylać wodę z zbiornika wody i wysuszyć zbiornik.

Zawartość



Nawilżacz



Filtr HEPA




Matą ewaporacyjną




Instrukcja obsługi

Funkcje

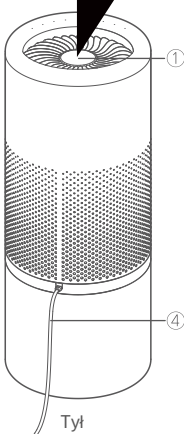

Tył

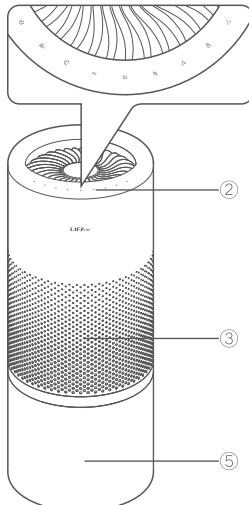

Przód

① Czujnik światła/uzupełnianie wody/wyświetlacz

② Panel dotykowy/przyciski

✱ Zwiększenie prędkości pracy: wciśnij lub przytrzymaj, aby zwiększyć natężenie pracy

☼ Tryb Cleaning: wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć

☾ Tryb nocny: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.

A1 Smart/Manual: wciśnij i przytrzymaj, w celu zmiany trybów

⏻ Włącz/Standby/Suszenie maty ewaporacyjnej: włączenie, tryb standby, tryb suszenia maty ewaporacyjnej (gdy poziom wody zbyt niski, tryb suszenia nie może być włączony)

☼ Tryb oszczędny: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.

☼ Tryb nawilżania: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył. (cel 60%), celem jest 50% gdy ikona "☼" nie jest wyświetlana

☼ Blokada rodzicielska: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.

☼ Zmniejszenie prędkości pracy: wciśnij lub przytrzymaj aby zmniejszyć natężenie pracy

③ Wlot powietrza

④ Kabel zasilający

⑤ Zbiornik wody

✱ ☼: przytrzymaj oba przyciski: wyś. stan filtrów

☾ A1: przytrzymaj oba przyciski: reset stanu filtrów

☼ ☼: przytrzymaj oba przyciski: sprawdź status

☼ ☼: przytrzymaj oba przyciski: tryb parowania

Uwaga: Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza.


Użycie

Uzupełnianie wody

Wyświetlacz pokazuje aktualną ilość wody, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Low Water Level, Add Water", należy dolać wody, w celu kontynuowania działania.

Nie dodawaj wody zbyt szybko, delikatnie skieruj strumień na wyświetlacz, wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb wskazania poziomu wody. Uzupełnij do 100%, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, nie dodawaj więcej wody, aby uniknąć przepełnienia.

Jeśli poziom wody jest zbyt niski, nawilżacz nie będzie działał, jeśli poziom wody jest zbyt wysoki, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

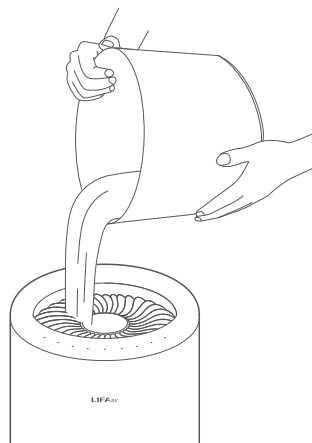

Dezynfekcja światłem UV

Lampa dezynfekująca UV będzie działać automatycznie przez 20 minut, gdy poziom wody przekroczy 90% po raz pierwszy lub gdy poziom wody pozostanie powyżej 90% przez ponad 24 godziny. W późniejszym użytkowaniu, lampa dezynfekująca UV będzie również działać automatycznie przez 20 minut, gdy poziom wody spadnie poniżej 60%

i zostanie uzupełniony do 90% lub więcej. Kiedy lampa UV działa, nie ma wpływu na normalne działanie nawilżacza.


Funkcja światła dezynfekcji UV może być anulowana przez mobilną aplikację.



Uwaga: Zdjęcia w tej instrukcji są schematami i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Czyszczenie zbiornika


Zaleca się czyszczenie zbiornika wody raz w tygodniu. Proszę podnieść nawilżacz po wyłączeniu zasilania i włożyć do pustego wiaderka.

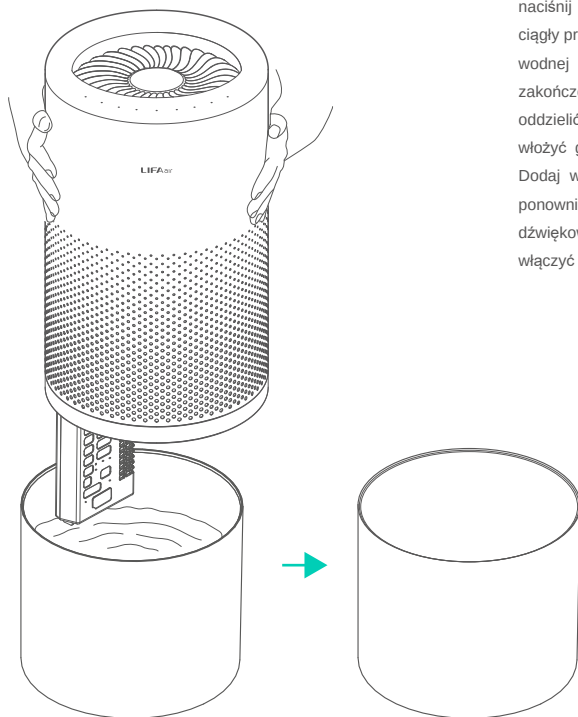

Uwaga: Jeśli trzeba przenieść jednostkę główną w trakcie czyszczenia do innego pojemnika, uprzednio należy podnieść jednostkę główną po wyłączeniu zasilania i umieścić ją w pustym zbiorniku, jak pokazano powyżej.


Czyszczenie kanałów wodnych

Zaleca się czyszczenie kanałów wodnych raz na dwa miesiące. Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku jest poniżej 30%, odłącz nawilżacz, oddziel nawilżacz od jednostki głównej, rozpuść określoną ilość granulek kwasu cytrynowego w zbiorniku wody, włóż nawilżacz z powrotem do jednostki głównej, włącz zasilanie i naciśnij "🌊";, nawilżacz automatycznie uruchomi pompę w sposób ciągły przez 30 minut. Po automatycznym oczyszczeniu linii wodnej rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się ekran zakończenia czyszczenia, następnie należy odłączyć zasilanie, oddzielić nawilżacz od jednostki głównej, wyczyścić zbiornik wody, włożyć go z powrotem do jednostki głównej i włączyć zasilanie. Dodaj wodę od góry do około 50%, włącz urządzenie, naciśnij ponownie "🌊";, po 30 minutach, aby usłyszysz sygnał dźwiękowy, wyłączyć zasilanie, wylać wodę z wiadra, złożyć całość, włączyć zasilanie, dodać wody, czyszczenie zostało zakończone.




Ostrzeżenie przed wytrąceniem z równowagi

Uwaga: Proszę zachować ostrożność podczas używania, aby uniknąć przewrócenia. Nawilżacz LIFAair przechodzi w stan wyłączenia, gdy zostanie przewrócony.




Ręczne sterowanie prędkością pracy

W ten sposób można również wygodnie kontrolować prędkość przepływu powietrza.



Dotknij panelu dotykowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość powietrza




Dotknij panelu dotykowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość powietrza



Wymiana maty ewaporacyjnej, filtru HEPA

(Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a kabel zasilania został odłączony, przed przystąpieniem do wymiany filtrów).

Urządzenie ma wbudowaną funkcję wskazania zużycia filtrów. Wciśnij i przytrzymaj równocześnie "❄️", "🌀", aby sprawdzić zużycie filtrów. Sugerowana wymiana przy 5%.

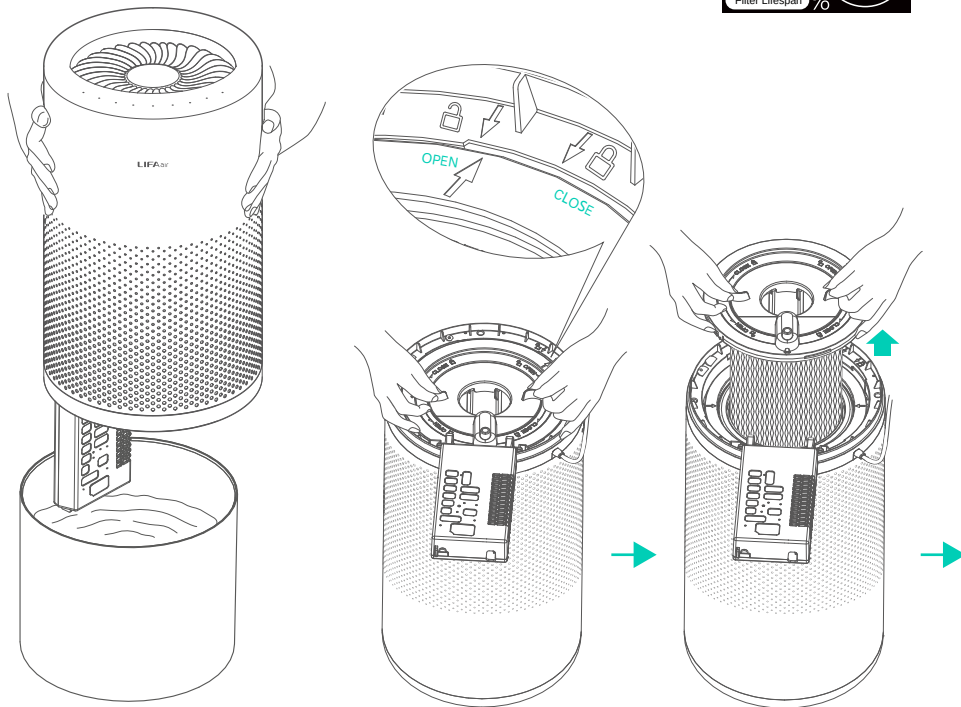


Ostrożenie rozdziel jednostkę główną z zbiornikiem wody.

Odwróć urządzenie spodem do góry, uprzednio rozkładając miękki materiał na płaskiej, stabilnej powierzchni. Przekręć w celu wyjęcia maty ewaporacyjnej.

Wyciągnij matę ewaporacyjną do góry.

Po zakończeniu wymiany, przytrzymać przyciski **⏏** i **A1** równocześnie w celu zresetowania wskaźnika zużycia filtra HEPA i maty ewaporacyjnej.

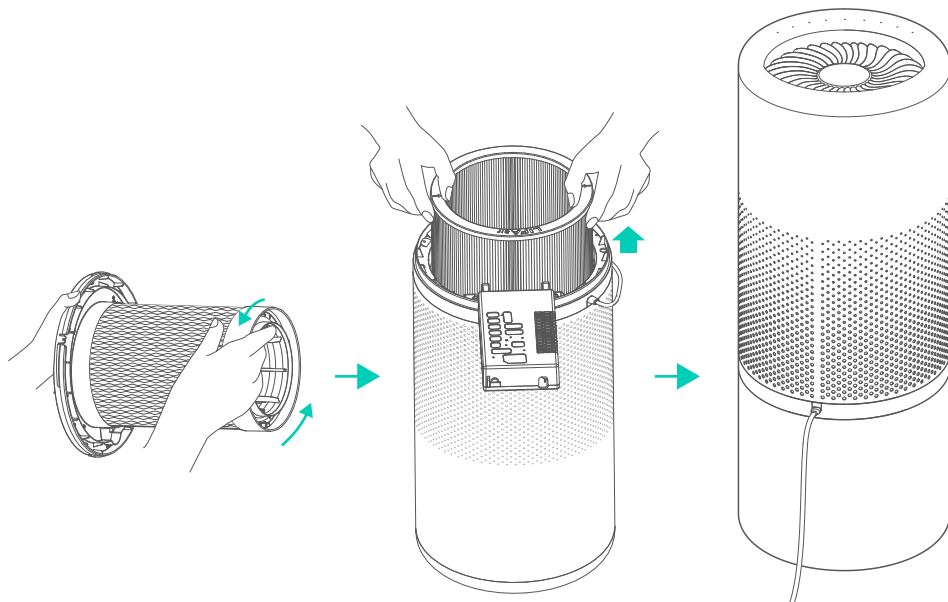

Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć matę ewaporacyjną.

Wyciągnij filtr HEPA w celu wymiany.

Po wymianie filtra HEPA i maty ewaporacyjnej, złoź elementy w odpowiedniej kolejności. Odwróć urządzenie do pozycji pionowej. Podłącz zasilanie.

Specyfikacja

Nazwa: Nawilżacz powietrza

Model: LIFAair LAH302

Wydajność: 1000 mL/h

Wydajność energetyczna: 2.2mL (h*W)

Pojemność zbiornika: 6,5L

Moc akustyczna: 60dB(A)

Moc wejściowa: 220V~ 50Hz

Moc wyjściowa: 450W/50W (tryb Eco)

Współczynnik CADR: 180m³/h

Uwaga: Wydajność określona zgodnie z normą GB/T23332-2018 i GB/T18801-2015, określona przez niezależne laboratorium.

Usterki

Nawilżacz nie działa?

Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo.

Sprawdź, czy nawilżacz nie działa na minimalnych obrotach.

Sprawdź, czy dolna pokrywa jest odpowiednio zainstalowana.

Głośnie działanie?

Sprawdź, czy filtry zostały zainstalowane.

Nawiew działa po wyłączeniu urządzenia?

Ze względu na pozostałości wody na mokrej kurtynie, nawilżacz automatycznie wykona osuszanie powietrza na mokrej kurtynie, aby zapobiec rozwojowi bakterii w wilgotnym środowisku.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl